



*Eine spezielle Auftrags-
technologie ermöglicht
die Aufbringung von
Sicherheitsmerkmalen
auch bei kleineren
Auflagen.*

Innovation für den Alltag

Hochglanz Topcoat

Ob als Kassenbon oder Etikett, Anhänger oder Preisschild – unsere Thermopapiere begegnen Ihnen jeden Tag. Auf der ganzen Welt! Exzellente Bedruckbarkeit, Berücksichtigung von Sicherheitsmerkmalen, extreme Stabilität und Haltbarkeit sind Maßstäbe unserer Papiere.

Die neue *thermoscript* TS-Serie

Als einer der weltweit führenden Thermo-papier-Hersteller setzt Mitsubishi HiTec Paper mit der neu entwickelten TS-Serie Maßstäbe. Eine exzellente Nass-Scheuerfestigkeit sowie die Möglichkeit, das Papier auch bei geringen Auflagenhöhen mit Sicherheitsmerkmalen zu versehen, sind ebenfalls herausragende Eigenschaften dieser Serie.

Aufgrund ihrer Vorteile sind Produkte der TS-Serie geradezu prädestiniert für anspruchsvolle Anwendungen zum Beispiel im Etiketten- und Lotteriebereich.

Das zeichnet die TS-Serie aus:

- > Exzellente Nass-Scheuerfestigkeit, die das Produkt speziell für einen Einsatz unter klimatisch schwierigen Bedingungen prädestiniert (z.B. Tiefkühl-Etiketten).
- > Hochglanzfläche, die höchsten optischen Ansprüchen genügt.
- > Eine erstklassige Offset-Bedruckbarkeit (Druckprozess und Druckerzeugnis).
- > Sicherheitsmerkmale sind auch bei kleineren Auflagen durch spezielle Auftragstechnik möglich.
- > Durch sehr gute Resistenzeigenschaften bis zu zehn Jahren haltbar.
- > Ein sehr guter Kratzschutz.
- > Wie alle unsere *thermoscript* Produkte, garantieren Sorten der TS-Serie exzellente Druckkopfeigenschaften.

Sie interessieren sich für detaillierte Informationen sowie Muster und technische Datenblätter dieser Serie? Sprechen Sie bitte direkt mit unserer Vertriebsabteilung.



Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH

Vertrieb & Marketing
Husumer Str. 12
24941 Flensburg · Deutschland
Tel.: +49-(0)461-8695-450
Fax: +49-(0)461-8695-460
E-Mail: info.mpf@mphitec.com
Internet: www.thermoscript.com




Sortencharakteristika <i>thermoscript</i>	TS ..57SE	TS ..65SE
Sensitivität:	standard	hoch
Druckergeschwindigkeit:	8 inch / 200 mm pro Sekunde	bis zu 12 inch / 300 mm pro Sekunde
Schutzstrich:	full Topcoat	
Beständigkeiten:	Sehr gute Beständigkeiten gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. Hitze, Feuchte, Licht, Lanolin, Alkohol, Weichmacher, Wasser etc.	
Haltbarkeit des Druckbildes:	10 Jahre *	
Sonstiges:	Sehr guter Kratzschutz und sehr gute Offset-Bedruckbarkeit; Hochglanzoberfläche	


* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze

Verfügbar in	Gewicht (g/m ²)	Dicke (Micron)	Anwendungen
<i>thermoscript</i> TS 8057SE	83	87	Etiketten, Lotterien
<i>thermoscript</i> TS 8065SE	84	87	Etiketten, Lotterien

Dynamische Druckdichte
1454 Ohm, Atlantek 400

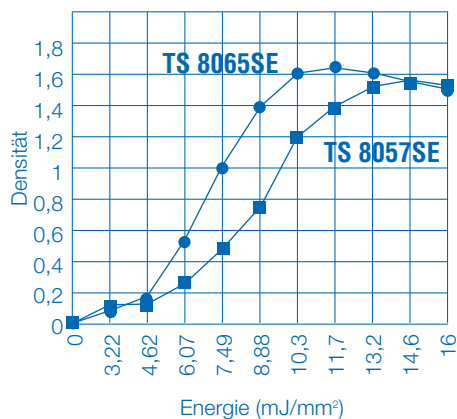

Statische Druckdichte
TP 3000 - 300

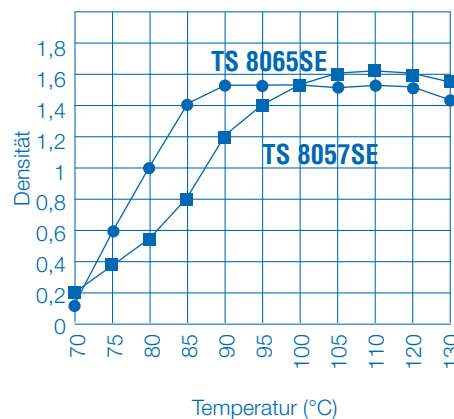

Nach dem Baukastenprinzip entwickeln wir individuelle Lösungen für unsere Kunden. Sorten der TS-Serie stehen für extrem gute Bedruckbarkeit und Oberflächenglanz.

Detaillierte Informationen über Sensitivität, Beständigkeit und Haltbarkeit der Produkte entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern. Diese sowie weitere Grammaturen sind auf Anfrage in unserer Vertriebsabteilung erhältlich.